

Таблица поправок

по замечаниям аппарата Думы города на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2005 № 475-III ДГ «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

№/ п	Текст проекта решения	Предложение аппарата Думы города	Предложение Администрации города
1	В части II «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 30.04.2013 № 328-V ДГ) изменить границы территориальных зон ВЗ.6. в результате уменьшения, ПД.1. в результате увеличения.	Предоставить информацию, подтверждающую, что использование земельного участка, который будет располагаться в границах территориальной зоны источников водоснабжения, не будет представлять опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.	Существующие скважины находящиеся в пределах данной территории на данный момент затампонированы с выполнением всех необходимых условий данного процесса, то есть скважины сейчас выведены с эксплуатации. Акты ликвидационного тампонажа водозаборных скважин №№ СР-152, СР-153, СР-184, СР-467, 7517, 7102, 7103, 20-798, 20-520, 20-71 приняты в Ханты-Мансийский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу». На основании письма от 21.11.2012 года № 1738. При проектировании размещения всех объектов находящихся в 3 поясе санитарно защитной - зоны, в обязательном порядке должны учесть выполнение специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и получить заключения центра государственного санитарно -

			эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля, в соответствии с ФЗ от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиНа 2.1.4.1110-02, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
--	--	--	---

Приложение: 12 л. в 1 экз.


И.о директора департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

Начальник правового управления

А.Г. Лазарев

Схема земельных участков

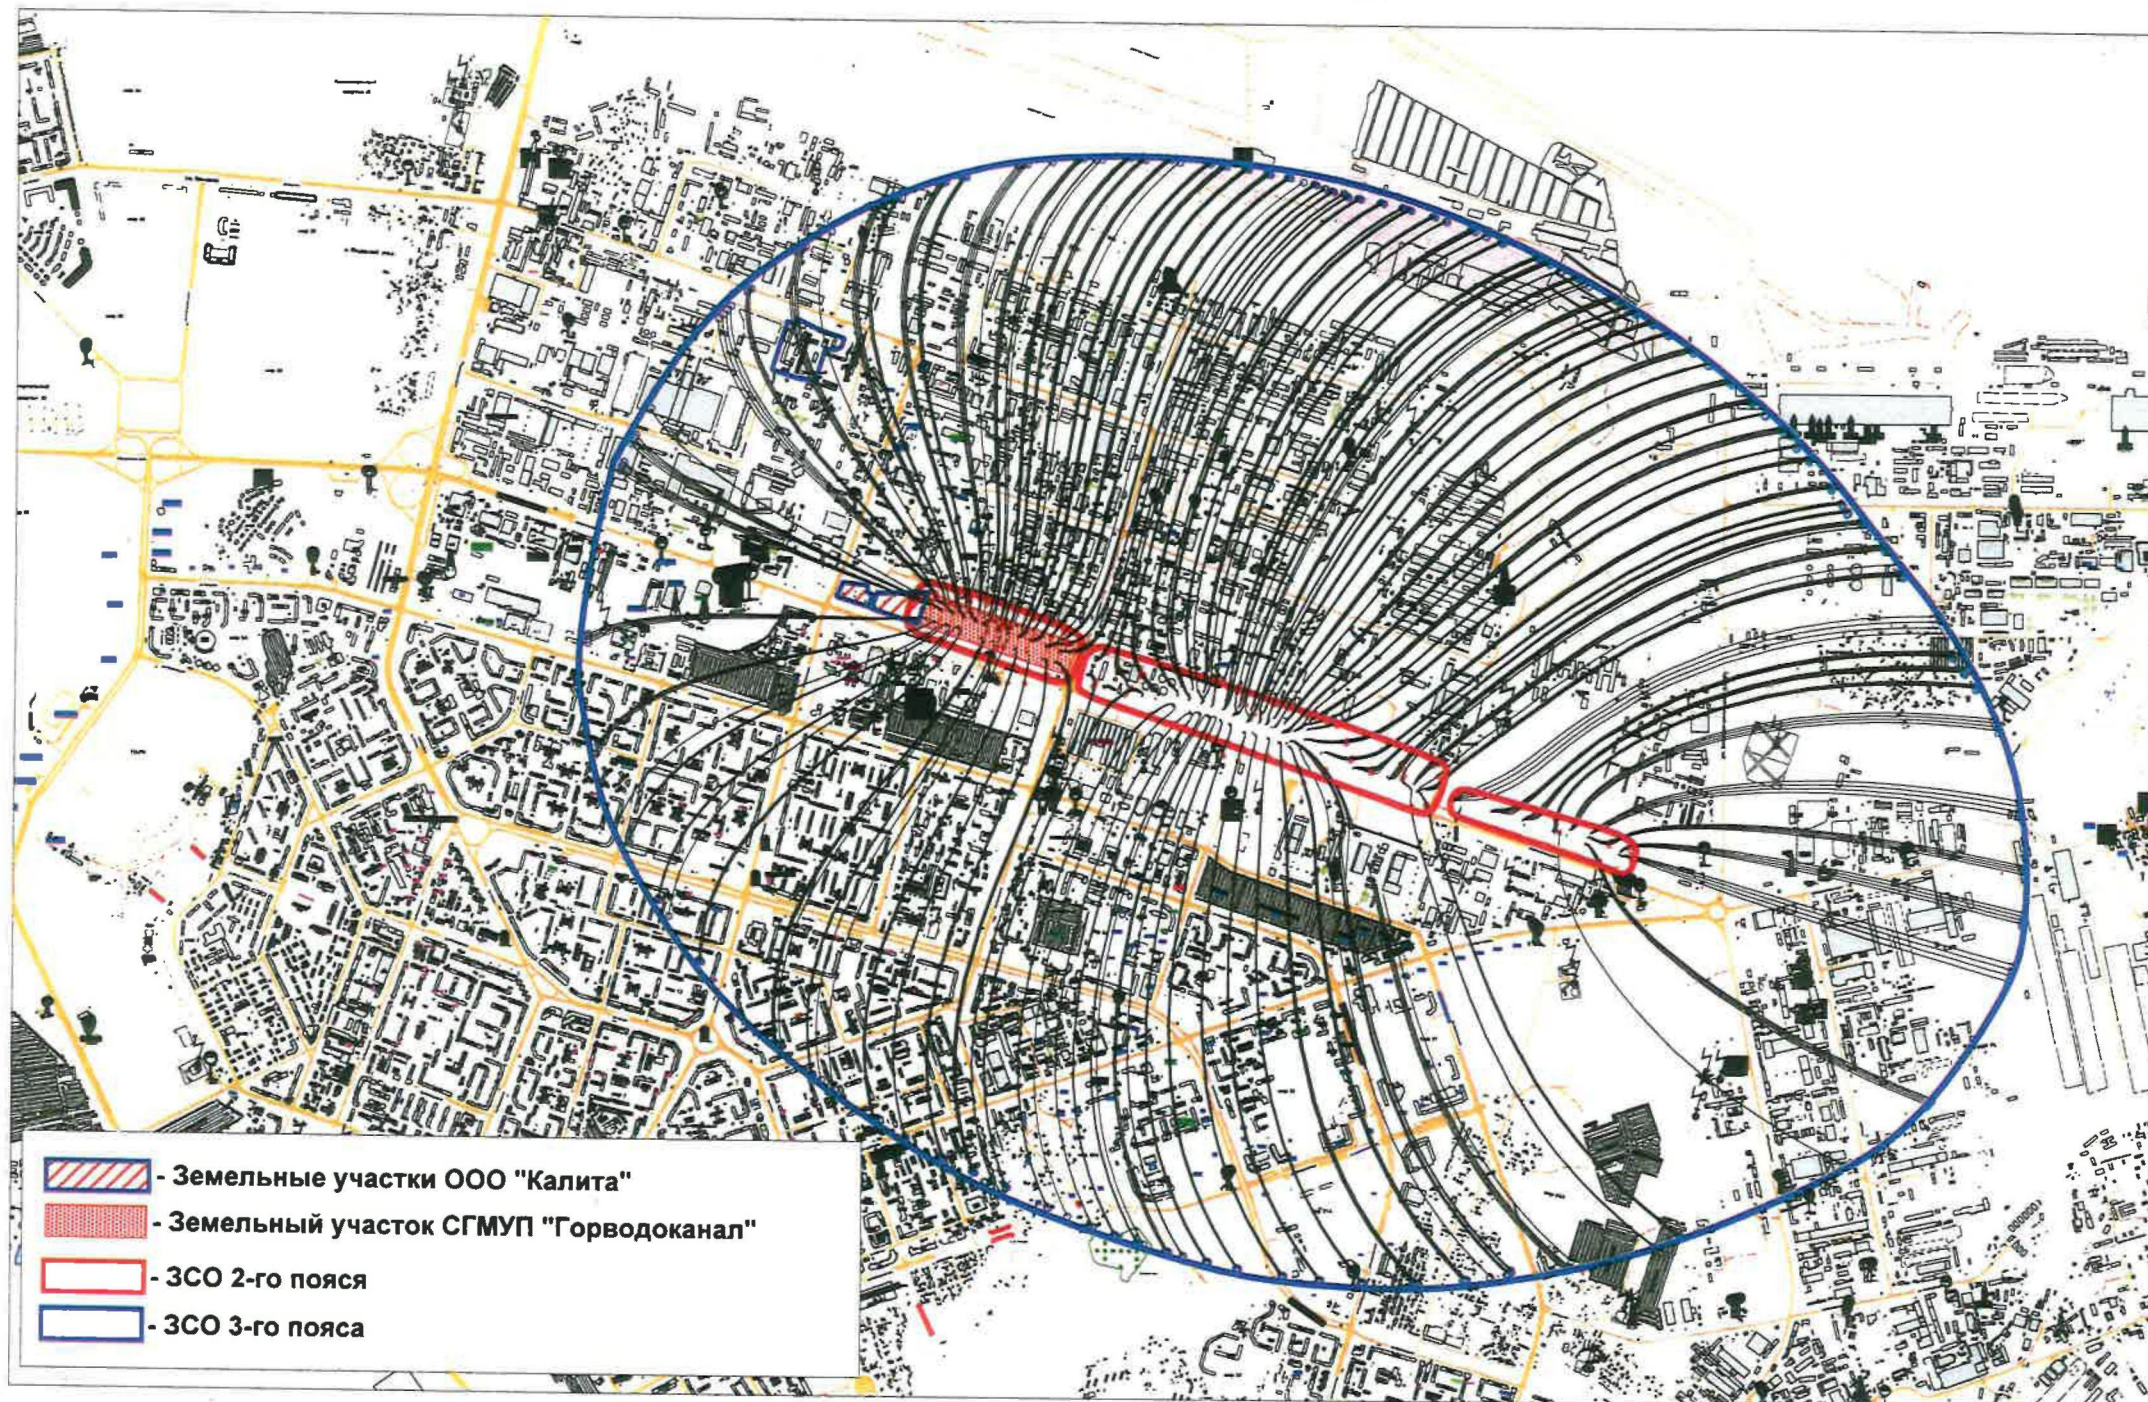



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

(Ханты-Мансийский филиал
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»)

ул. Студенческая, 2, г. Ханты-Мансийск, 628013

тел.: (3467) 35-32-82, факс: (3467) 32-62-84

E-mail: tgf@fondhmao.com

Сайт: www.fondhmao.com

Директору
ООО «Калита»
Гараевой А.И.


«21» 11 2012 г. № 1738

на № 41 от «19» 11 2012 г.

Сообщаем, акты ликвидационного тампонажа водозаборных скважин №№ СР-152, СР-153, СР-184, СР-467, 7517, 7102, 7103, 20-798, 20-520, 20-71 приняты в Ханты-Мансийский филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу».

Руководитель

Е.А. Шарифуллина



А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № СР-467, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 03.08.1988 г.
Окончание бурения скважины 13.08.1988 г.
Дата производства тампонажа скважины 12.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й проммузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № СР-467 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 295 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 50,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 228,0 м; Ø 168 мм 205,0 – 295,0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 260,0 – 290,0 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,8м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,24т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затемпонировано;

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в интервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж ст/ст

Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю. /Меховов Е.Ю.

фотоотчет.



/А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач. участка ЗАО «Бурвод»

/П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № СР-184, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 16.06.1987 г.

Окончание бурения скважины 30.06.1987 г.

Дата производства тампонажа скважины 16.06.2012 г.

г.Сургут, 8-й проммузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № СР-184 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 300 м.

Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:

Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 45,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 220,0 м; Ø 168 мм 200,0 – 300,0 м.

Фильтр в скважине:

Диаметр 168мм интервал посадки 265,0 – 295 м

Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов

Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,9м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,69т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затомпонировано:

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в интервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 сут

Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю
Место: фотоотчет.



Директор ООО «Калита»

/А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

/П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № СР-152, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 11.05.1987 г.

Окончание бурения скважины 25.05.1987 г.

Дата производства тампонажа скважины 18.06.2012 г.

г.Сургут, 8-й промузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ ПОЛНОМУ
(полному, частичному)

ликвидационному тампонажу скважины № СР-152 согласно проекта производства работ шифр РП-№01/12-ЛС

(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 300 м.

Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:

Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 45,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 220,0 м; Ø 168 мм 200,0 – 300,0 м.

Фильтр в скважине:

Диаметр 168мм интервал посадки 265,0 – 295,0 м

Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов

Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины

(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,9м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,69т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затомпонировано;

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в иетервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 сут

Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю

фотоотчет.



/А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № СР-153, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 28.05.1987 г.
Окончание бурения скважины 11.06.1987 г.
Дата производства тампонажа скважины 19.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й проммузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № СР-153 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 300 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 45,0 м.
Ø 324 мм 0,0 – 220,0 м; Ø 168 мм 200,0 – 300,0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 260,0 – 290,0 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,9м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,69т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затмпонировано:

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в иетервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/от
Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю

Описание: фотоотчет.



Директор ООО «Калита»
/А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 7102, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 02.03.1970 г.
Окончание бурения скважины 07.04.1970 г.
Дата производства тампонажа скважины 14.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й промузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ ПОЛНОМУ
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № 7102 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 290 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 69,0 м,
Ø 245 мм 0,0 – 193,0 м; Ø 146 мм 172,0 – 302,0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 260,0 – 290,0 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 9,8м3 тампонажной
смеси: 1,1 сухого цемента, 7,06т. песка, 0,07 т. глины
Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов
Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затампонировано;

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в интервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст
Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю

Подпись: фотоотчет.



«Калита»

А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 7103, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 26.03.1970 г.
Окончание бурения скважины 11.05.1970 г.
Дата производства тампонажа скважины 20.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й промзона, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № 7103 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 300 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 63,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 190,0 м; Ø 168 мм 154,0 – 300,0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 240,0 – 248,0 м; 257,0 – 269,0 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,8м³ тампонажной
смеси: 1,6 сухого цемента, 9,69т. песка, 0,15 т. глины
Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов
Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затемпонировано;
Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в интервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст
Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю.

Примечание: фотоотчет.



А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 7517, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 08.02.1978 г.
Окончание бурения скважины 12.03.1978 г.
Дата производства тампонажа скважины 17.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й проммузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № 7517 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 290 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки +0,5 – 42.0 м.
Ø 324 мм +0.5 – 191.0 м; Ø 168 мм 170.0 – 290.0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 212.0 – 222; 265.0 – 295.0 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,8м³ тампонажной
смеси: 1.8 сухого цемента, 9,52т. песка, 0.15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затомпонировано:

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в иетервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст
Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю.

Приложение: фотоотчет.



Зачетчик:
«КАЛИТА»
Директор ООО «Калита»

/А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

/П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 20-520, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 27.12.1982 г.
Окончание бурения скважины 11.01.1982 г.
Дата производства тампонажа скважины 12.06.2012 г.
г.Сургут, 8-й промучел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному
(полному, частичному)
ликвидационному тампонажу скважины № 20-520 согласно проекта производства
работ шифр РП-№01/12-ЛС
(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 304 м.
Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:
Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки +0.5 – 45.0 м.
Ø 324 мм +0.5 – 220.0 м; Ø 168 мм 175.0 – 304.0 м.
Фильтр в скважине:
Диаметр 168мм интервал посадки 238,5 – 250.2 м
Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов
Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины
(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 14,2м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,82т. песка, 0,15 т. глины
Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов
Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затомпонировано;
Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в иетервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст
Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю.

Приложение: фотоотчет.



А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 20-798, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 08.10.1984 г.

Окончание бурения скважины 31.10.1984 г.

Дата производства тампонажа скважины 13.06.2012 г.

г.Сургут, 8-й проммузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева
с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному

(полному, частичному)

ликвидационному тампонажу скважины № 20-798 согласно проекта производства работ шифр РП-№01/12-ЛС

(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими
данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 298 м.

Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:

Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 45,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 210,0 м; Ø 168 мм 200,0 – 300,0 м.

Фильтр в скважине:

Диаметр 168мм интервал посадки 260,0 – 290,0 м

Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов

Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины

(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,9м³ тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,26т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затемпонировано;

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в иетервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст

Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю

Присоединение фотоотчет.



Заказчик:

«КАЛИТА»

Директор ООО «Калита»

А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач.участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий

А К Т

на производство ликвидационного тампонажа
артезианской скважины № 20-71, пробуренной в Тюменской обл.,
г.Сургут, территория производственной базы ООО «Калита».

Начало бурения скважины 29.05.1978 г.

Окончание бурения скважины 14.06.1978 г.

Дата производства тампонажа скважины 11.05.2012 г.

г.Сургут, 8-й промузел, территория производственной базы ООО «Калита»

Мы, нижеподписавшиеся, представители директор ООО «Калита» А.И.Гараева

с одной стороны:

и ЗАО «Бурвод» начальник участка Агапий П.С., бригадир Меховов Е.Ю.

с другой стороны:

удостоверяем производство работ полному

(полному, частичному)

ликвидационному тампонажу скважины № 20-71 согласно проекта производства работ шифр РП-№01/12-ЛС

(проекта, задания)

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими данными: скважина подлежит ликвидации на основании АКТ№

Глубина скважины перед тампонажем: 256 м.

Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:

Количество колон 3, диаметр Ø426 мм, интервал обсадки 0,0 – 40,0 м,
Ø 324 мм 0,0 – 220,0 м: Ø 168 мм 168,0 – 297,0 м.

Фильтр в скважине:

Диаметр 168мм интервал посадки 260,0 – 290,0 м

Данные о санитарной обработке скважине перед тампонажем обработана 20%
раствором хлорной извести в течение 2 часов

Вид тампонажа песчано-глинистый заполнитель с 2-я цементными мостами в
кровле водоносного горизонта и на устье скважины

(цемент, глина)

Состав тампонажной смеси, количество смеси использовано 13,8м3 тампонажной
смеси: 1,8 сухого цемента, 9,2т. песка, 0,15 т. глины

Способ отливки цементного раствора: насосом через инструмент подается в
колонковую трубу в интервалы цементных мостов

Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа межтрубье
затомпонировано:

Способ цементации, количество и качество тампонажного раствора фильтровая
колонна засыпана п.г.с. после предварительного хлорирования. Установлены 2-а
цементных моста в интервале 0,0-5,0м и 162,0-167,0. Установлена тумба размерами
0,7/0,7/0,7м с информационной табличкой

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж 2 ст/ст

Ответственный исполнитель Меховов Е.Ю



Директор ООО «Калита»

А.И.Гараева

Подрядчик:

Нач. участка ЗАО «Бурвод»

П.С.Агапий